Delock Industrie Gigabit Ethernet Switch 4 Port RJ45 2 Port SFP für Hutschiene

Kurzbeschreibung

Mit diesem robusten, industriefähigen Gigabit Ethernet Switch von Delock können verschiedene Netzwerkkomponenten verbunden werden.
Zwei SFP Uplink Ports mit 1 Gbps bieten flexible Anschlussmöglichkeiten.

Redundante Spannungsversorgung mit 9 V bis 48 V
Der Switch kann an zwei Stromquellen angeschlossen werden, so dass er permanent mit mehreren Stromquellen verbunden werden kann, was Anwendungen ermöglicht, die eine hohe Verfügbarkeit erfordern.

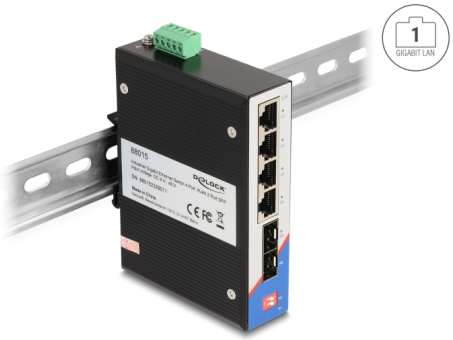

Artikel-Nr. 88015

EAN: 4043619880157
Ursprungsland: China
Verpackung: White Box

Spezifikation

- Anschlüsse:
  4 x RJ45 Buchse für 10/100/1000 Mbps Base-T
  2 x SFP Schacht für 1 Gbps SFP Modul
  1 x 5 Pin Terminal Stromanschluss
- Datentransferrate bis zu 1 Gbps
- Unterstützt IEEE 802.3 / 802.3u / 802.3z / 802.3ab
- VLAN Port Isolation
- LEDs zur Statuskontrolle
- Redundante Spannungsversorgung mit 9 V bis 48 V
- Leistungsaufnahme: max. 6 W
- Robustes Metallgehäuse
- Lüfterlos
- Für Hutschiene 35 mm geeignet
- Schutzart: IP40
- Betriebstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Maße (LxBxH): ca. 116 x 85 x 33 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Systemvoraussetzungen

- Netzteil mit DC 9 V - 48 V (nicht im Lieferumfang)

Packungsinhalt

- Switch
- Bedienungsanleitung

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Montageart:	Hutschiene 35 mm

Schnittstelle

Anschluss 1:	4 x RJ45 Buchse
Anschluss 2:	2 x SFP Schacht
Anschluss 3:	1 x 5 Pin Terminalblock

Technische Eigenschaften

Datentransferrate:	Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps
Betriebstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C

Physikalische Eigenschaften

Gehäusefarbe:	schwarz
Gehäusematerial:	Metall
Länge:	116 mm
Breite:	33 mm
Höhe:	85 mm

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.