

Delock Câble d'antenne I-PEX Inc., MHF® I mâle vers I-PEX Inc., MHF® 4L mâle 1,13 50 cm

Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.



N° produit 89651

EAN: 4043619896516 Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture

éclair

Spécifications techniques

· Connecteurs:

1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle > 1 x I-PEX Inc., MHF® 4L mâle

Impédance : 50 OhmsType de câble : 1.13

· Câble: coaxial

• Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre

Diamètre du câble : env. 1,13 mm
Rayon de courbure minimal : 4,5 mm

• Couleur du câble : noire

• Longueur du cordon connecteur incl. : env. 50 cm

Configuration système requise


• Appareil avec une prise I-PEX Inc., MHF® I libre ou I-PEX Inc., MHF® 4L libre



Contenu de l'emballage

• Câble d'antenne

Image

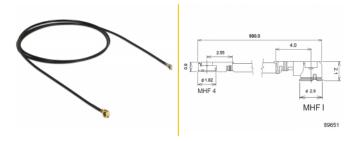



Interface

Connecteur 1:	1 x I-PEX Inc., MHF® I mâle
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® 4L mâle

Technical characteristics

Physical characteristics

Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.2 dB @ 2.4 GHz per meter
Couleur du câble:	gris
Cable length incl. connector:	50 cm
Rayon de courbure minimal:	4,5 mm