


Delock 4 portowy hub USB 3.0 3.5" / 5.25"

Opis

Ten hub Delock można instalować we wnęce 3.5" lub 5.25" komputera PC. Jest on podłączany wewnętrznie przez męski złącze główkowe USB 3.0 na płycie głównej. Można do niego podłączyć do czterech urządzeń USB, np. stacje dokujące, czytniki kart, obudowy zewnętrzne, itp. Jedno złącze żeńskie USB 3.0 Typu-A obsługuje funkcję ładowania baterii oraz funkcję szybkiego ładowania, np. w celu szybszego ładowania smartfona. Przełącznik suwakowy można używać dla wyboru, czy ten port ma być używany jako port szybkiego ładowania, czy jako port transmisji danych z funkcją zwykłego ładowania.

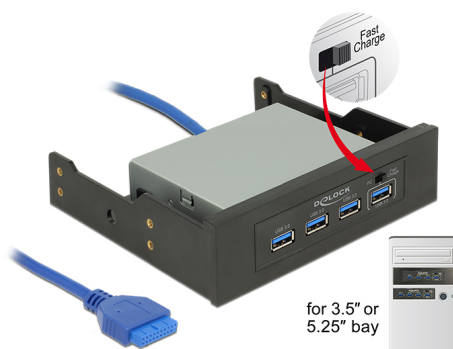

Numer artykułu 62903

EAN: 4043619629039

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - zewnątrzne:
 - 3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie
 - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - wewnętrzne:
 - 1 x USB 3.0 Typ-B żeński
 - 1 x 4-pinowe złącze zasilania
 - 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania
- 1 przełącznik suwakowy dla portu ładowania baterii
- Chipset: VLI VL811
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Przewód do transmisji danych: 1 x złącze żeńskie USB 3.0 Typu-B do 1 x żeńskie 19-pinowe złącze główkowe USB 3.0 o długości ok. 62 cm
- Hot Swap, Plug & Play

Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.x / Kernel 4.x.x, Mac OS 10.9
- Komputer PC z wolną wnęką 3.5" lub 5.25"
- Płyta główna z jedną wolną męską 19-pinową listwą USB 3.0
- Źródło zasilania z wolnym 4-pinowym złączem Molex lub 15-pinowym złączem zasilania SATA

Zawartość opakowania

- Hub USB 3.0 z kablem
- 5.25" ramka
- USB 3.0 kabel
- Śruby
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Kształt:	3.5" 5.25"
Funkcja :	Battery Charging BC1.2 Hot Plug Hot Swap
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 lub nowszy Mac OS 10.9 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Zewnętrzne:	4 x USB 5 Gbps Typ-A żeński
Wewnętrzne:	1 x USB 5 Gbps Typ-B żeński 1 x 4-pinowe złącze zasilania 1 x 15-pinowe SATA złącze zasilania

Technical characteristics

Chipset:	VLI VL811
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s

Physical characteristics

Kolor:	czarny
--------	--------