

Delock LTE antenn SMA-hane 7 dBi dubbelriktad utomhusfäste med magnetisk bas och anslutningskabel RG-58 3 m svart

Beskrivning

Denna LTE-antenn från Delock möjliggör användning av olika LTE-band både inom- och utomhus. Den är helt kompatibel med GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT och Z-Wave.



Specifikationer

- Anslutning: 1 x SMA-hane
- Frekvensområde:
 - 700 MHz
 - 850 - 960 MHz
 - 1710 - 2170 MHz
 - 2400 - 2500 MHz
 - 2600 - 2690 MHz
- GSM, LTE, UMTS, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wave, LoRa 868 MHz / 915 MHz
- Antennförstärkning: 7 dBi
- Impedans: 50 Ohm
- Polarisering: vertikal
- VSWR: 2,0
- Överföringseffekt: 50 W
- Drifttemperatur: -30 °C ~ 70 °C
- Färg: svart
- Kabel: koaxial
- Kabeltyp: RG-58
- Kabelfärg: svart
- Kabeldämpning: 0,6 dB @ 1 GHz per meter
- Kabeldiameter: ca. 4,95 mm
- Kabellängd inkl. kontakt: ca. 3 m
- Antennlängd inklusive magnetisk bas: ca. 46,5 cm
- Diameter magnetisk bas: ca. 80,0 mm

Systemkrav

- Enhet med ett ledig SMA-uttag

Paketets innehåll

- LTE-antenn


Artikelnummer 12428

EAN: 4043619124282

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Poly bag

Bilder

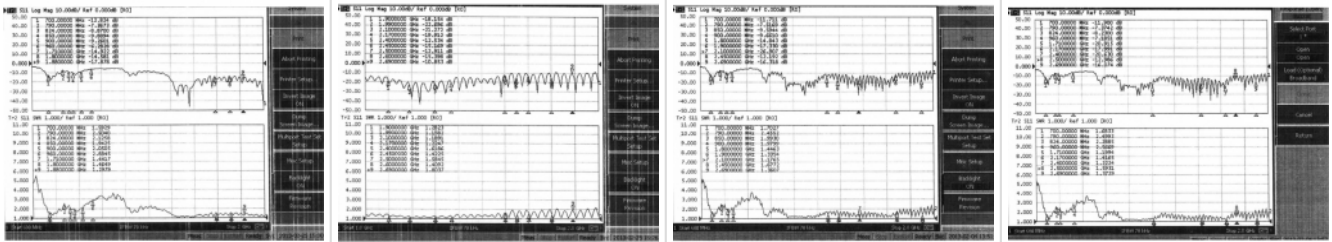

General	
Mounting type:	magnetic
Protection category:	utan
Interface	
kontakt:	1 x SMA-hane
Technical characteristics	
Frequency range:	1710 - 2690 MHz 700 - 960 MHz
Antenna gain:	7 dBi
Impedans:	50 Ω
Driftstemperatur:	-30 °C ~ 70 °C
Polarisation:	vertikal
Power handling:	50 W
VSWR:	2,0
Physical characteristics	
Antenna type:	stavantenn
Antenna length incl. magnetic base:	465 mm
Diameter magnetical base:	80 mm
Thread length:	5.6 mm
Cable category:	koaxiell
Cable type:	RG-58
Kabelfärg:	svart
Cable length incl. connector:	3 m
Färg:	svart
Thread type:	M3