

Delock Πλεκτός αγωγός για θωράκιση EMC με αντοχή στο τέντωμα 2 μ. x 15 χιλ.

Περιγραφή

Αυτός ο πλεκτός αγωγός της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θωράκιση και συμμάζεμα εκτεθειμένων καλωδίων ή ηλεκτρικών σωλήνων EMC.

Θωράκιση με πλέγμα χαλκού

Ο πλεκτός αγωγός αποτελείται από προστατευτικό ύφασμα χαλκού για να προστατεύει καλώδια και συσκευές από ηλεκτρομαγνητικές επιρροές. Έτσι, αυτός ο τύπος πλεκτού αγωγού χρησιμοποιείται κυρίως σε δίκτυα, σε συσκευές ή μηχανήματα μέτρησης.

Υψηλή ευελιξία και άριστη αντοχή

Τα πλέγμα χαλκού διαθέτει μια υψηλή ευελιξία για να προστατεύει τα καλώδια από υπερβολικό λύγισμα. Ο αγωγός εντυπωσιάζει επίσης με την ικανότητά του σε αντοχή, γεγονός που του επιτρέπει να προσαρμόζει στο εσωτερικό του αρκετά καλώδια ή καλωδιώσεις με διαφορετικές διαμέτρους. Εξαιτίας της δυνατής υφασμάτινης δομής του, τα καλώδια θα είναι προστατευμένα από τον καιρό και τη φθορά.



Ø 15 mm / 2 m

Χαρακτηριστικά

- Μήκος: περ. 2 m
- Διάμετρος: περ. 15 mm
- Διάμετρος καλωδίου:
ελάχιστο: 10 χιλ.
μέγιστο: 23 χιλ.
- Πλέγμα χαλκού
- Θωράκιση EMC
- Με αντοχή στο τέντωμα
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 150 °C
- Υλικό: επικασσιτερωμένος χαλκός

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Πλεκτό περίβλημα


Αρ. προϊόντος 20789

EAN: 4043619207893

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Εικόνες

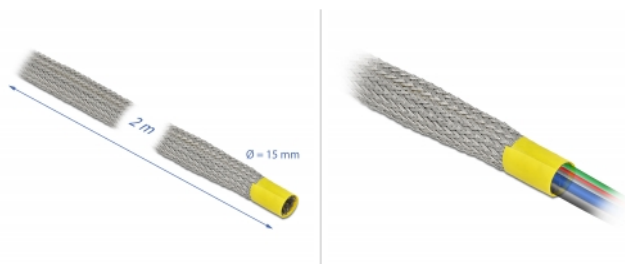



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Technical characteristics | |
| Storage temperature: | -40 °C ~ 150 °C |
| Physical characteristics | |
| Diameter: | 15 mm |
| Μήκος: | 2 m |
| Διάμετρος καλωδίου: | ελάχιστο: 10 χιλ. μέγιστο: 23 χιλ. |