


# Delock Externí pouzdro M.2 Key B 80 mm SSD > USB 3.1 Gen 2 Typ-A samec

## Popis

Toto pouzdro od Delocku umožňuje instalaci M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230, může být připojeno přes USB Typ-A k PC nebo notebooku.

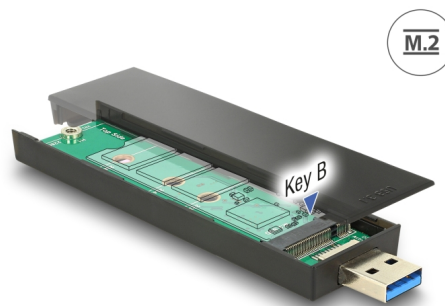

### Číslo produktu 42593

EAN: 4043619425938

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Box

## Specifikace

- Konektor:  
externí: 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Typ-A samec  
interní: 1 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Rychlost přenosu dat až 6 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Maximální proud pro moduly: 3 A
- Ochrana proti zkratu, ochrana proti přehřátí
- ESD ochrana až do 2 kV
- Rozměry (DxŠxV): cca. 103 x 28 x 10 mm
- Hot Plug, Plug & Play

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6.x
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

---

## Obsah balení

- Externí skříň
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funkce :                              | Hot Plug<br>Plug & Play                                                                                                                                   |
| Supported operating system:           | Linux Kernel 4.6 nebo vyšší<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported module:                     | M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA                                                                  |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů                                                                 |

## Interface

|          |                             |
|----------|-----------------------------|
| Externí: | 1 x USB 10 Gbps Typ-A samec |
| Interní: | 1 x 67 pin M.2 klíč B slot  |

## Technical characteristics

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Chipsetem:            | Asmedia ASM1351 |
| Rychlost přenosu dat: | 10 Gbps         |

## Physical characteristics

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Materiál pouzdra: | Plastová |
| Délka:            | 103 mm   |
| Width:            | 28 mm    |
| Height:           | 10 mm    |
| Barva:            | černá    |