


Delock Convertisseur SATA à 22 broches > M.2

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 ou 2230. Le convertisseur peut être installé dans le système interne avec une interface à broches SATA 22.

M.2

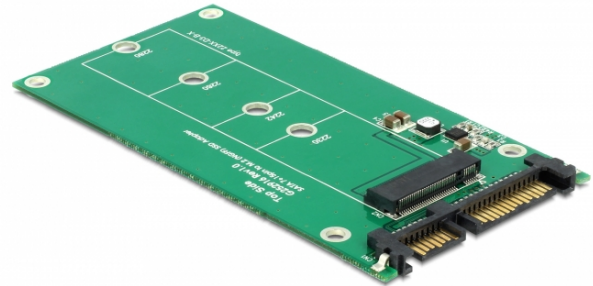

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SATA 22 broches mâle >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Interface : SATA
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Amorçable
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Dimensions (LxH) : env. 100 x 51 x 5 mm
- Indépendant du système d'exploitation, pas besoin d'installer un pilote

Configuration système requise

- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- 1 x vis de fixation pour module M.2
- Mode d'emploi

N° produit 62551

EAN: 4043619625512

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Image

