

Delock 2.5" Převodník SATA 22 pin > 2 x M.2 s RAID s pouzdrem


Popis

Tento Delock převodník umožňuje připojení až dvou M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 nebo 2230 který může být použit jako 2.5" HDD. Konvertor se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin. Při použití více jak jednoho SSD, máte možnost použít různé druhy RAID level.

Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem.

Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na radičích SATA s funkcí násobitelů portů.

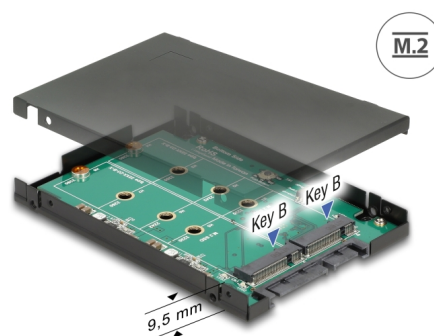

Číslo produktu 62590

EAN: 4043619625901

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
 - 2 x 67 pin M.2 klíč B slot
- Rozhraní: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Provedení: 2.5"
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm
je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Přepínač DIP pro nastavení RAID módu
- 2 x LED pro SATA host aktivitu (zelená) a M.2 SSD error (červená)
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

Obsah balení

- Převodník
- 2.5" pouzdro
- Montážní materiál

Příslušenství

