


## Delock Převodník SATA 22 pin > 1 x M.2 + 1 x mSATA

### Popis

Tento Delock konvertor umožňuje připojit M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 nebo mSATA SSD ve formátu half size nebo full size. Jestliže jsou obsazeny oba sloty, pak může být používán jen M.2 SSD. Konvertor se instaluje do systému interně skrze rozhraní SATA 22 pin.

**M.2**

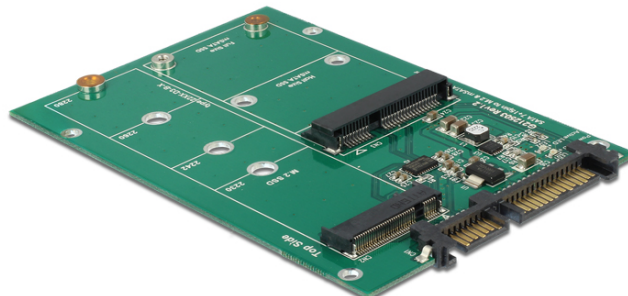

### Specifikace

- Konektor:  
1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec >  
1 x 67 pin M.2 klíč B slot  
1 x mSATA slot (full size)
- Rozhraní: SATA
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem B nebo klíčem B+M na základě SATA
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,35 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- LED indikátor pro napájení a činnost
- PWM chipset: max. 3 A výstupní proud, ochrana proti zkratu, potlačení spínacího proudu, tepelná ochrana.
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠ): cca. 98 x 65,5 mm
- Nezávislé na operačním systému, nevyžaduje instalaci žádných ovladačů

### Systémové požadavky

- Volné SATA 22 pin rozhraní

### Obsah balení

- Převodník
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

### Číslo produktu 62670

EAN: 4043619626700

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: • Kartonová krabice

### Příslušenství

