


Delock 2.5" Omvandlare SATA 22-stifts > 2 x M.2 med RAID 7 mm

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör anslutning av upp till två M.2 SSD i 2280-, 2260-, 2242- eller 2230-format som kan användas som en 2.5" HDD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via ett SATA 22-stifts gränssnitt. Vid användning av mer än en SSD kan du använda en annan RAID-nivå.

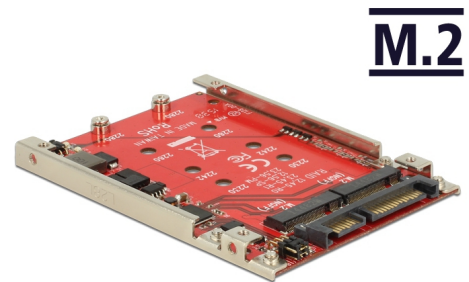

Notera

SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

Artikelnummer 62698

EAN: 4043619626984

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
2 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
- Gränssnitt: SATA
- Kringkretsar: JMS562
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- RAID-läge ställs in med jumpern på moderkortet
- 3 x indikatorer
- Bootbar
- Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs

Systemkrav

- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt

Paketets innehåll

- Omvandlare
- 4 x skruvar
- Bruksanvisning

Bilder



General

Formfaktor:	2.5"
Supported operating system:	Oberoende av operativsystem, ingen drivrutinsinstallation krävs
LED indikator:	3 x
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hona
Kontakt 2:	2 x 67 pin M.2 NGFF key B slot

Technical characteristics

Kringkretsar:	JMS562
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1