


Delock Convertisseur 2.5" SATA à 22 broches > 2 x M.2 avec RAID avec boîtier

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un maximum de 2 SSD M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230, qui peuvent ainsi être utilisés comme disques durs 2.5". Le convertisseur peut être installé de façon interne dans votre système via une interface SATA à 22 broches. Lorsque vous utilisez plus d'un SSD, vous avez la possibilité d'utiliser différents niveaux de RAID.

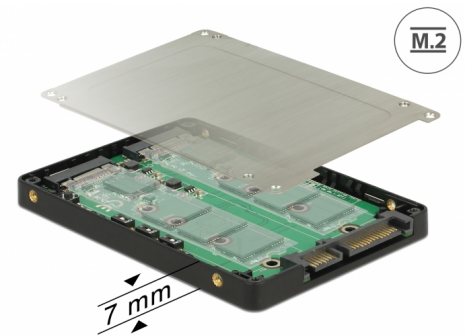

Note

Ce produit fournit une fonction RAID basée sur le jeu de composant. La gestion et le paramétrage du mode RAID n'est pas possible via le système opérationnel ou BIOS. Un logiciel de diagnostic différent n'est pas compatible avec cette solution.

La fonction SMART n'est pas compatible. JBOD n'est compatible que sur des contrôleurs SATA ayant une fonction de port multiplicateur.

N° produit 62791

EAN: 4043619627912

Pays d'origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle >
2 x M.2 à 67 broches fente clé B
- Interface : SATA
- Chipset : Asmedia ASM1092R
- Facteur de forme : 2.5"
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,25 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Prise en charge de RAID 0, 1, JBOD
- Mode RAID déterminé par le commutateur DIP sur la carte
- Courant de sortie maximum pour chaque module M.2 : max. 3 A
- 1 x Bouton Réinitialisation

- 2 x Indicateur LED
- Amorçable
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Température de stockage : -40 °C ~ 85 °C
- Dimensions (LxlxH) : env. 100 x 70 x 8 mm


Configuration système requise

- Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Une interface SATA à 22 broches

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Matériel de montage
- Tournevis
- Mode d'emploi

Image



General

Facteur de forme :	2.5"
Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1.25 mm application of double-sided assembled modules supported

Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	2 x M.2 à 67 broches fente clé B

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1092R
Débit de données:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1

Physical characteristics

Longueur:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	8 mm

Couleur:	noir argent
----------	----------------

