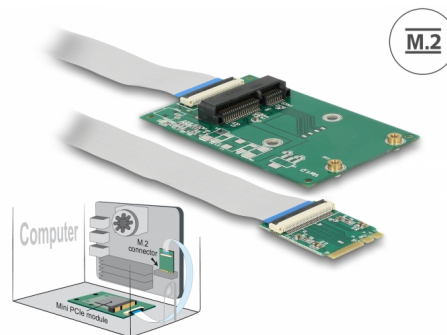


# Delock Convertor cu conector tată M.2 cu cheie tip A+E > 1 x fantă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni / de dimensiuni complete cu cablu flexibil

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock modifică interfața M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E într-o interfață Mini PCIe. Diverse module Mini PCIe cu semnale USB și PCIe pot fi introduse în convertor. În interfața M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E pot fi utilizate, de ex., module WLAN, Bluetooth, GNSS, 3G, HSPA și NFC. În plus, este posibil să se utilizeze ambele funcții ale unui modul care are, de ex., WLAN și Bluetooth.

**Nr. 62848**

EAN: 4043619628483

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Specification

- Conector:
  - 1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E >
  - 1 x fantă Mini PCIe
- PCI Express Rev. 1.1
- Interfață: PCIe + USB
- Factor de formă M.2: 2230
- Factor de formă Mini PCIe: la jumătate din dimensiuni și de dimensiuni complete
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E bazată pe PCIe și pe USB
- Temperatură în stare de funcționare: 0 °C ~ 80 °C
- Dimensiunii (LxlxÎ):
  - Placă M.2: cca 30 x 22 x 3 mm
  - Placă Mini PCIe: cca 69 x 45 x 6 mm
- Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere

## Cerinte de sistem

- O fantă M.2 cu cheie tip A sau cu cheie tip E liberă


---

## Pachetul contine

- Placă M.2 pentru convertor
- Placă Mini PCIe
- 3 x cabluri plate, lungime cca: 1 x 10 cm, 1 x 20 cm, 1 x 30 cm
- Șuruburi
- Manual de utilizare

---

## Imagini



## General

Formă:	M.2 2230 Mini PCIe dimensiune completă Mini PCIe la jumătate din dimensiuni
Supported operating system:	Independent de SO, nu este necesară instalarea de drivere
Slot:	PCIe USB

## Interface

Conector 1:	1 x conector mamă cu 59 de pini pentru unitate M.2 cu cheie tip A+E
Conector 2:	1 x fantă Mini PCIe