


Delock Převodník M.2 Key A+E samec > 1 x Sériový RS-232 samec

Popis

Tento převodník od Delocku rozšiřuje systém o jeden sériový port RS-232.

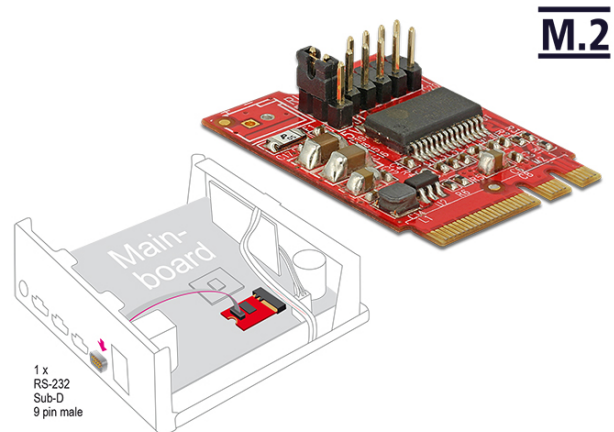

M.2

Specifikace

- Konektor:
1 x 59 pin M.2 klíč A+E samec >
1 x 10 pin konektor
1 x sériový RS-232 Sub-D 9 pin samec s maticemi na kabelu
- Chipset: Prolific PL2303
- Rozhraní: USB
- Nastavení propojky RI nebo 5 V na pin 9
- Provedení: M.2 2230
- Vhodné pro slot M.2 s key A nebo key E na základě USB
- Rychlost přenosu dat až 230,4 Kb/s
- Kompatibilní s 16C550 UART
- Rozměry (DxŠxV): cca. 30 x 22 x 8 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.2
- Jeden volný slot M.2 key A nebo key E

Obsah balení

- Převodník
- 1 x RS-232 připojovací kabel, délka cca. 25 cm
- 1 x upevňovací šrouby
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 62951


EAN: 4043619629510

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: • Kartonová krabice



Příslušenství





General	
Provedení:	M.2 2230
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší
Slot:	USB
Interface	
Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 klíč A+E samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
konektor 3:	1 x 10 pin konektor
Technical characteristics	
Chipsetem:	Prolific PL2303
Rychlost přenosu dat:	up to 230.4 Kb/s
Physical characteristics	
Délka:	30 mm
Width:	22 mm
Height:	8 mm