


Delock Convertitore SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) con USB Type-C™ femmina > 1 x SATA / 1 x M.2 Key B / 1 x mSATA

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD o HDD SATA, un SSD M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 e un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere. Il convertitore offre tre diverse possibilità di collegamento per le unità, ma si può utilizzare una sola unità per volta. Il convertitore è integrato nel sistema tramite l'interfaccia USB.

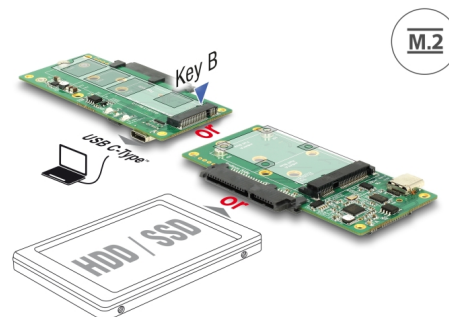

Articolo n. 62993

EAN: 4043619629930

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina >
 - 1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
 - 1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
 - 1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
- Interfaccia: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260 e 2242 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Adatto per HDD / SSD SATA da 2.5":
 - Supporto HDD / SSD 3,3 V / 5 V
- Supporto SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s e SATA 6 Gb/s
- Indicatore LED
- Corrente di uscita massima: 3 A

- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 90 x 40 x 8 mm


Requisiti di sistema

- Linux Kernel 4.4 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un'interfaccia USB libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 30 cm
- Materiale di montaggio
- Manuale utente

Immagini



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protezione da cortocircuito Protezione da surriscaldamento

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	1 x SATA 6 Gb/s a 22 pin femmina
connector 3:	1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
connector 4:	1 x slot M.2 chiave B a 67 pin

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
----------	-----------------

Physical characteristics

Lunghezza:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm