

Delock Αρσενικός αντάπτορας USB 2.0 Type-C™ > 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45 3,0 m μπλε

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 σε RS-232 της Delock είναι κατάλληλος για την κοσόλα των ρούτερ CISCO, διακόπτες, σημεία πρόσβασης κτλ. μέσω ενός PC ή laptop.



3 m

Αρ. προϊόντος 63914

EAN: 4043619639144

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Τσαντάκι με φερμουάρ

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x USB 2.0 Τύπου-C αρσενικό
 - 1 x αρσενικό σειριακό RS-232 RJ45
- Chipset: FTDI FT232RL
- Σήματα: RTS(1), DSR(2), RXD(3), GND(4), GND(5), TXD(6), DTR(7), CTS(8)
- Συμβατό με USB 3.0, USB 2.0, και USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 230,4 Kb/s
- Μήκος καλωδίου: περ. 3,0 m
- Κατάλληλο για διάφορες συσκευές CISCO


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 2.6
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-C

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας USB 2.0 σε 1 x σειριακό

Εικόνες

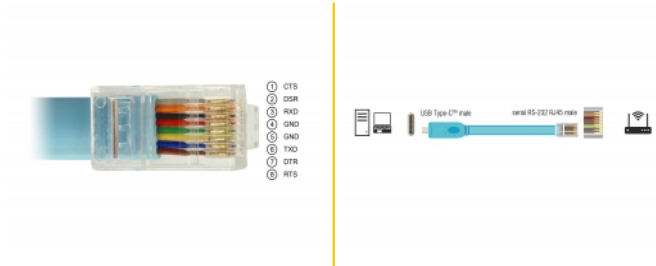

General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0 USB 5 Gbps
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Mac OS 10.9 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2016

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Type-C™ αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x αρσενικό RJ45

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	128 byte 256 Byte
Data transmission:	asynchronous full duplex

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	3 m
Χρώμα:	μπλε