


# Delock Adaptor U.2 SFF-8639 la PCIe x4 sau slot M.2 cheie M cu placă de fixare

## Descriere scurta

Acest adaptor de la Delock poate fi conectat prin interfața U.2 la sistem și oferă un slot PCI Express x4 NVMe sau un slot M.2 cheie M. Cartele adecvate sau memoria M.2 pot fi conectate la sloturile pentru transmisia semnalelor NVMe.

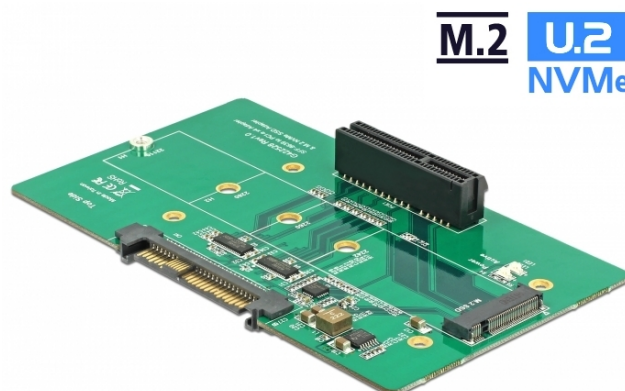

**M.2** **U.2**  
NVMe

## Specification

- Conectori:
  - 1 x U.2 SFF-8639 tată >
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
  - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- 2 x Indicator cu LED pentru alimentare și activitate
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Curent de ieșire maxim: 4 A
- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Dimensiunii (LxlxÎ):
  - Adaptor: ca. 122 x 70 x 14 mm
  - Placă de fixare: ca. 95 x 70 x 10 mm

## Cerinte de sistem

- Linux Kernel 3.17 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- O interfață U.2 SFF-8639 liberă sau
- O interfață U.2 SFF-8643 liberă

## Pachetul contine

- Adaptor
- Placă de fixare
- Șuruburi și distanțier
- Manual de utilizare

Nr. 63951






EAN: 4043619639519

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: • Box



Imagini



- ① 1x112 SFF-8639 multi ×
- ② 1x175 Express M.2 SSD
- ③ 1x 8T per 8.2 Bay M.2 slot

General	
Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 sau superior
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
Interface	
Conector 1:	1 x U.2 SFF-8639 tată
Conector 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
conector 3:	1 x 67 pini, M.2 key M slot
Physical characteristics	
Lungime:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm