


Delock Μετατροπέας U.2 SFF-8654 ή SATA σε 1 x M.2 κλειδιού M

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230. Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης δίσκου SSD PCIe ή SATA M.2. Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημά σας εσωτερικά μέσω διασύνδεσης SATA 22 ακίδων ενώ χρησιμοποιείτε έναν δίσκο SSD SATA M.2 ή μέσω διασύνδεσης U.2 ενώ χρησιμοποιείτε δίσκο SSD PCIe M.2.

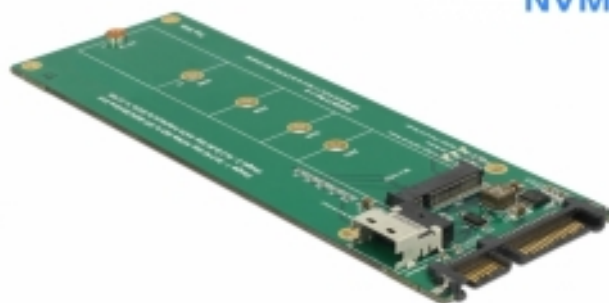

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SFF-8654 4i 38 ακίδων, θηλυκό (για δίσκους SSD PCIe)
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική (για δίσκους SSD SATA)
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe / SATA
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε SATA ή PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:
υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Μέγιστο ρεύμα εξόδου: 4 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία από υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 145 x 51 x 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.19 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη διασύνδεση U.2 SFF-8643 (PCIe SSD) ή
- Μια ελεύθερη διεπαφή SATA 22 ακίδων (SATA SSD)

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο SFF-8654 4i θηλυκό σε SFF-8643 αρσενικό, μήκους περ. 50 cm
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Αρ. προϊόντος 63953

EAN: 4043619639533

Χώρα προέλευσης: Taiwan, Republic of China

Συσκευασία: Συσκευασία

Εικόνες





General	
Λειτουργία :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x 38 pin SFF-8654 4i female
Συνδετήρας 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 ακίδων, αρσενική
σύνδεσμος 3:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Physical characteristics	
Μήκος:	145 mm
Width:	51 mm
Height:	9 mm