

Delock DIP-Schiebeschalter 10-stellig 2,54 mm Rastermaß THT vertikal rot 10 Stück

Kurzbeschreibung


Dieser DIP-Schiebeschalter von Delock ist für die Durchsteckmontage auf einer Platine geeignet.

THT-Montagetechnik

Die angebrachten Lötpins am DIP-Schalter werden in Kontaktlöcher auf der Platine gesteckt und an der Unterseite verlötet. Die Schaltreihen dienen der Einstellung von Konfigurationen sowie der Umstellung von Parametern.

Vielseitig einsetzbar

Der DIP-Schalter wird hauptsächlich in der Telekommunikation, im Computerbereich und in der Messtechnik eingesetzt.

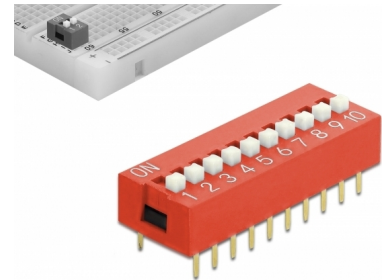

10 x

Artikel-Nr. 66071

EAN: 4043619660711

Ursprungsland: China

Verpackung: Stange


Spezifikation

- Anschlüsse:
2 x 10 Lötpins
- Positionsanzahl: 10
- Rastermaß: 2,54 mm
- Schaltstellung: Ein / Aus
- Schaltleistung: 25 mA, 24 VDC
- Isolationswiderstand: 100 MΩ / 500 VDC
- Spannungsfestigkeit: 300 VAC / 1 Minute
- Löttemperatur: 250 °C für ca. 3 - 5 Sekunden
- Umgebungstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Betriebstemperatur: -20 °C ~ 85 °C
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Maße (LxBxH): ca. 26,8 x 9,9 x 5,6 mm

Packungsinhalt

- 10 x DIP-Schiebeschalter

Abbildungen



Allgemein

Montageart:	Lötmontage
-------------	------------

Schnittstelle

Anschluss:	2 x 10 Lötpins
------------	----------------

Technische Eigenschaften

Lagerungstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Betriebstemperatur:	-20 °C ~ 85 °C
Widerstand:	100 MΩ / 500 VDC

Physikalische Eigenschaften

Rastermaß:	2,54 mm
Material:	Kunststoff
Länge:	26,8 mm
Breite:	9,9 mm
Höhe:	5,6 mm
Schalter:	Ein-/ Ausschalter
Farbe:	rot