

Delock DIP-glidkontakt 7-siffrig 2,54 mm vinkling THT vertikal röd 5 delar

Beskrivning


DIP-glidkontakt från Delock passar för genomgående hålmontage på ett kretskort.

THT-montageteknik

De bifogade lödstiften på DIP-kontakten kan införas genom kontakthålen på ett kretskort och lödas fast från undersidan. Kontaktraderna användas för att ställa in konfigurationer och för att ändra parametrar.

Multifunktionell användning

DIP-kontakten används främst för telekommunikation, datorer och mätning.

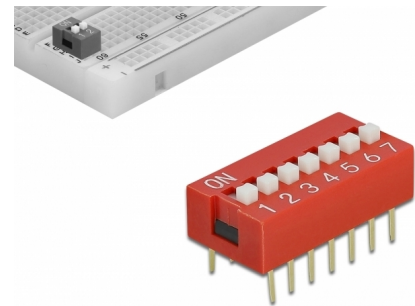

5 x

Artikelnummer 66357

EAN: 4043619663576

Ursprungsland: China

Paket: Rör



Specifikationer

- Anslutning:
2 x 7 lödstift
- Antal lägen: 7
- Delningsavstånd: 2,54 mm
- Kontaktläge: on / off
- Kontaktklassificering: 25 mA, 24 VDC
- Isoleringsresistens: 100 MΩ / 500 VDC
- Spänningstålighet: 300 VAC / 1 minut
- Lödningstemperatur: 250 °C i ca. 3 - 5 sekunder
- Mekanisk livslängd: 2000 cykler
- Omgivningstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Driftstemperatur: -40 °C ~ 85 °C
- Material: Plast
- Färg: röd
- Mått (LxBxH): ca 19,2 x 9,9 x 5,5 mm

Paketets innehåll

- 5 x DIP-glidkontakt

Bilder



General

Mounting type:	Soldering
----------------	-----------

Interface

kontakt:	2 x 3 lödstift 2 x 7 lödstift
----------	----------------------------------

Technical characteristics

Storage temperature:	-40 °C ~ 85 °C
Driftstemperatur:	-40 °C ~ 85 °C
Resistor:	100 MΩ / 500 VDC

Physical characteristics

Delningsavstånd:	2,54 mm
Material:	Plast
Längd:	9,9 mm 19,2 mm
Width:	9,9 mm 9,0 mm
Height:	5,5 mm
Switch:	On / Off
Färg:	röd