

Delock RJ45-nätverkskabel Cat.6A hane till hane med robust spärr för industriella applikationer U/UTP Slim 2 m vit

Beskrivning


Nätverkskabeln från Delock kan användas för att ansluta olika nätverksenheter t.ex. en NIC till en koppling eller en patchpanel.

Smal patchkabel

De tunna patchkablarna kännetecknas av dess nätta kabeldiameter och möjliggör flexibel och utrymmesbesparande kabeldragning i nätverksskåpet.

Med robust spärr

Den robusta RJ45-pluggen passar perfekt för industriapplikationer där pluggarna måste kopplas in och kopplas från regelbundet. Jämfört med vanliga pluggar kan industripluggar kopplas in och kopplas från upp till 2000 gånger utan att spärrhaken böjs eller går av.

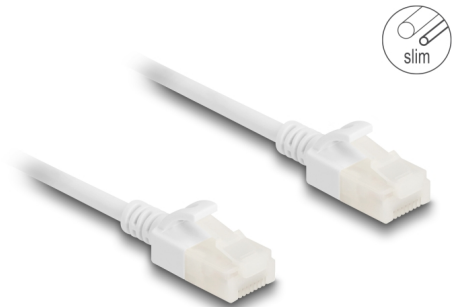

2 m

Artikelnummer 80360

EAN: 4043619803606

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x RJ45 hane
 - 1 x RJ45 hane
- Cat.6A specifikation
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- Bandbredd: 500 MHz
- U/UTP
- RJ45-plugg med robust spärr
- Upp till 2000 plugg- och böjcykler
- Smal
- Sladdstorlek: 28 AWG
- Guldpläterade kontakter: 50 u"
- Kabeldiameter: ca. 3,6 mm
- Driftstemperatur: -20 °C ~ 60 °C
- Kabeljackans material: LSZH (halogenfri)

- Färg: vit
- Längd: ca 2 m

Systemkrav

- En ledig RJ45-port hona

Paketets innehåll

- RJ45 kabel

Bilder



General

| | |
|------------------|---------|
| Specifikationer: | Cat. 6A |
|------------------|---------|

Interface

| | |
|------------|---------------|
| Kontakt 1: | 1 x RJ45 hane |
| Kontakt 2: | 1 x RJ45 hane |

Physical characteristics

| | |
|------------------|-------------------|
| Conductor gauge: | 28 AWG |
| Material: | LSZH (halogenfri) |
| Shielding: | U/UTP |
| Längd: | 2 m |
| Färg: | vit |
| Kabeldiameter: | 3,6 mm |