


Delock DisplayPort 1.2-kabel hane > DVI 24+1 hane passiv 4K 30 Hz 5 m vit

Beskrivning

Denna kabel från Delock möjliggör anslutning mellan enheter, t.ex. en bildskärm med DVI-kotnakt till ett DisplayPort-gränssnitt.

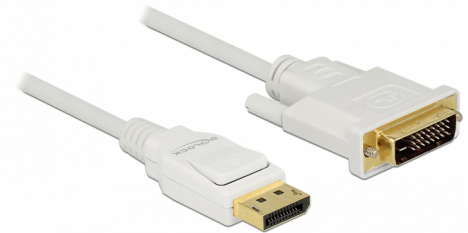

ca. 5 m

Artikelnummer 83816

EAN: 4043619838165

Ursprungsland: China

Paket: Zippåse

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x DisplayPort hane >
 - 1 x DVI 24+1 hane med skruvar
- Kringkretsar: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.2a specifikation
- Passiv kabel (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Signalriktning: DisplayPort-ingång > DVI-utgång
- Sladdstorlek: 30 AWG
- Kabeldiameter: ca. 6 mm
- Tvinnad parkabel
- Kopparledare
- Guldpläterade kontakter
- Trippelskärmad kabel
- Dataöverföringshastighet upp till 10,2 Gb/s
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz
(beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Färg: vit
- Längd utan kontakter: ca. 5 m

Systemkrav

- En ledig DisplayPort DP++-port hona

Paketets innehåll

- DisplayPort till DVI-kabel

Bilder



General

Specifikationer:	DisplayPort 1.2a
------------------	------------------

Interface

Kontakt 1:	1 x DisplayPort hane
Kontakt 2:	1 x DVI 24+1, hane med skruvar

Technical characteristics

Kringkretsar:	Parade PS8402A
Dataöverföringshastighet:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz

Physical characteristics

Kontakt slutförd:	guldpläterade
Stift slutförda:	guldpläterade
Conductor material:	koppar
Conductor gauge:	30 AWG
Shielding:	trippelskärmad
Längd:	5 m
Färg:	vit