


Delock Pasywny mini DisplayPort 1.1 do kabla HDMI 0,5 m

Opis

Kabel firmy Delock może być użyty do podłączenia wyświetlacza z gniazdem HDMI do komputera PC lub laptopa z interfejsem mini Displayport.

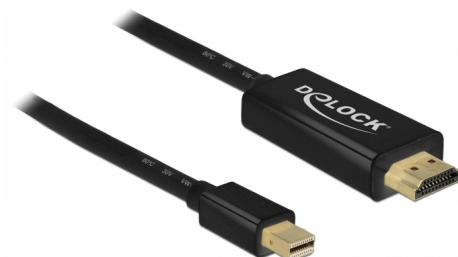

0,5 m

Numer artykułu 83992

EAN: 4043619839926

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x mini DisplayPort męski >
 - 1 x HDMI-A męski
- Kierunek transmisji sygnału: wejście mini DisplayPort > wyjście HDMI
- Chipset: Parade PS8121E
- Specyfikacja DisplayPort 1.1a i High Speed HDMI
- Rodzaj kabla: 32 AWG
- Średnica kabla: ok. 5,5 mm
- Połączane styki
- Przewód pasywny (level shifter), odpowiedni tylko dla kart graficznych z wyjściem DP++
- Potrójnie ekranowany przewód
- Transfer sygnałów audio i video
- Szybkość transmisji danych do 10,2 Gbps
- Rozdzielczość do 1920 x 1200 @ 60 Hz
(w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Kolor: czarny
- Długość ze złączami: ok. 0,5 m

Wymagania systemowe

- Jedno wolne złącze żeńskie mini DisplayPort DP++

Zawartość opakowania

- Kabel mini DisplayPort do HDMI

Zdjęcia



General

Specyfikacja :	DisplayPort 1.1 High Speed HDMI
----------------	------------------------------------

Interface

złącze :	1 x 20-pinowy mini DisplayPort męski 1 x 19-pinowe męskie złącze High Speed HDMI-A
----------	---

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	10,2 Gb/s
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Kolor przewodu:	czarny
Cable length incl. connector:	0,5 m
Wykończenie złącza:	pozłacane
Wykończenie pinów:	pozłacane
Conductor material:	miedź
Conductor gauge:	32 AWG
Shielding:	triple