# Delock Kabel USB 3.1 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker > USB 3.1 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker 45 cm

## Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Daughterboards mit USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse, das mit USB Typ-A oder USB Type-C™ Ports ausgestattet sein kann, an ein Mainboard mit USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse.

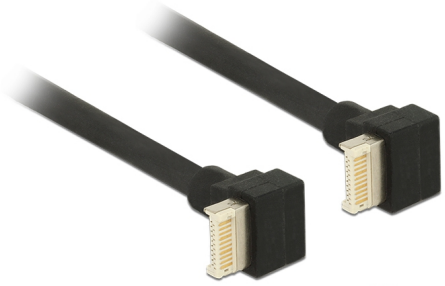

ca. 45 cm

**Artikel-Nr. 85328**

EAN: 4043619853281

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key B 20 Pin Stecker 90° gewinkelt >
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Key B 20 Pin Stecker 90° gewinkelt
- Drahtquerschnitt:
  28 + 30 AWG Datenleitung
  28 AWG Stromleitung
- Kabeldurchmesser: ca. 5 mm
- Datentransferraten bis zu:
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 45 cm

## Systemvoraussetzungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- PC mit einer freien USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse
- Daughterboard mit einer freien USB 3.1 Gen 2 Key B Buchse

## Packungsinhalt

- USB Kabel

## Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

## Schnittstelle

| | |
|---|---|
| Anschluss 1: | 1 x USB 3.2 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x USB 3.2 Gen 2 Key B 20 Pin Stecker |

## Technische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Datentransferrate: | SuperSpeed USB 10 Gbps |

## Physikalische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt: | 28 AWG Datenleitung<br>30 AWG Datenleitung<br>28 AWG Stromleitung |
| Länge: | 45 cm |

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.