




# Delock DisplayPort kabel samec přímý na samec 90° pravouhlý nahoru 8K 60 Hz 3 m bez západky

## Popis

Tento kabel DisplayPort od Delocku se používá pro připojení zařízení s rozhraním DisplayPort, jako jsou monitory, projektory nebo televize, k PC nebo notebooku. Podporuje maximální šířku pásma 32,4 Gb/s, obsah může být zobrazen v rozlišení 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 60 Hz) resp. 5K (5120 x 2880 @ 120 Hz) a 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 240 Hz). Vysoce kvalitní trojitý kabel také výrazně zlepšuje kvalitu přenosu zvuku se vzorkovací frekvencí až do 1536 kHz.

## Tenká zástrčka

Díky nepřítomnosti západky jsou zástrčky o něco tenčí než standardní zástrčky DisplayPort, takže lze používat několik portů najednou. Kromě toho lze zástrčky snadno odstranit ze špatně dosažitelných portů DisplayPort, např. na zadní straně monitoru.

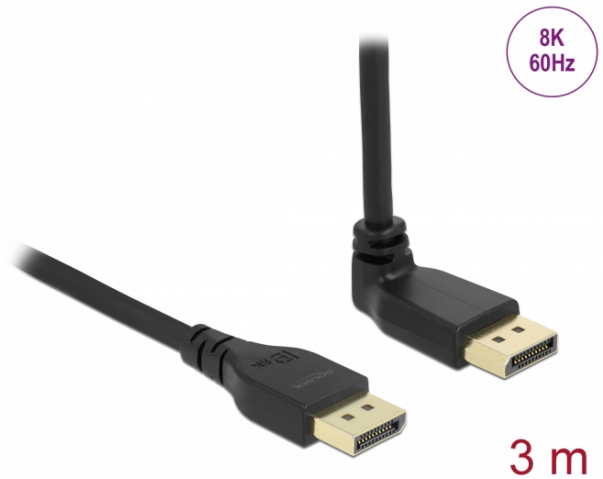

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x DisplayPort samec >
  - 1 x DisplayPort samec pravouhlý
- DisplayPort 1.4 specifikace
- Zpětně kompatibilní s DisplayPort 1.3, 1.2 a 1.1
- Není zapojeno všech 20 pinů
- Průřez kabelu: 30 AWG
- Průměr kabelu: cca. 5,7 mm
- Měděné vodiče
- Trojitě stíněný kabel
- Pozlacené kontakty
- Přenos audio a video signálu
- Rychlost přenosu dat až 32,4 Gbps
- Rozlišení až:
  - Display s podporou DSC:  
7680 x 4320 @ 60 Hz
  - Display bez podpory DSC:  
7680 x 4320 @ 30 Hz(v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Podporuje Display Stream Compression 1.2 (DSC)
- Podporuje HDR
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Podporuje přenosovou rychlost HBR3 (8.1 Gbps)
- Až 32 audio kanálů pro reproduktory
- Audio vzorkovací frekvence až do 1536 kHz
- Podporuje vzorkování barev ve formátu 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0
- Barva: černá
- Délka včetně konektorů cca. 3 m

## Systémové požadavky

- Volné rozhraní DisplayPort

## Obsah balení

- DisplayPort kabel

## Číslo produktu 87151

EAN: 4043619871513

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Příslušenství



| General                    |  |
|----------------------------|--|
| Specifikace:               | HDCP 1.4<br>HDCP 2.2<br>DisplayPort 1.4<br>HDR10 |
| Style:                     | angled 90°                                       |
| Interface                  |  |
| Konektor 1:                | 1 x DisplayPort samec                            |
| Konektor 2:                | 1 x DisplayPort samec                            |
| Technical characteristics  |  |
| Rychlost přenosu dat:      | 32,4 Gb/s  |
| Maximum screen resolution: | 7680 x 4320 @ 60 Hz                              |
| Physical characteristics   |  |
| Průměr kabelu:             | 5,7 mm   |
| Pin s povrchovou úpravou:  | pozlacen   |
| Conductor material:        | copper   |
| Conductor gauge:           | 30 AWG   |
| Shielding:                 | trojité  |
| Délka:                     | 3 m  |
| Barva:                     | černá  |