

# Delock Cable de red M12 de 8 polos con codificación X para abrir extremos de cable TPU 2 m

## Descripción


Se puede utilizar este cable Ethernet industrial de Delock para conectar varios componentes con conectores M12; por ejemplo, para el control de máquinas o la automatización.

Con los extremos abiertos, el cable se puede conectar directamente a un dispositivo o, por ejemplo, a una caja de distribución, según la aplicación.

### Revestimiento de cable TPU duradero

El material de la cubierta del cable permite que el cable sea flexible y duradero, lo que lo hace adecuado para su uso en cadenas de arrastre y entornos difíciles.

El cable es resistente al aceite y a los rayos UV y cumple con los altos requisitos para aplicaciones industriales.

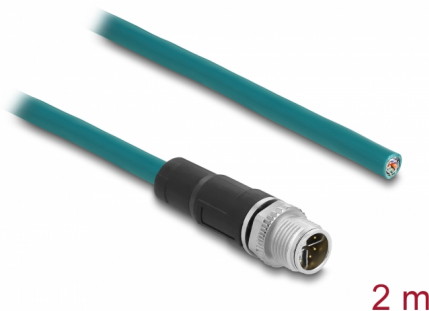

### Número de elemento 87853

EAN: 4043619878536

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

## Especificación técnica

- Conectores:
  - 1 x M12 macho 8 pin codificado X
  - 8 x hilos abiertos
- Especificación Cat.6A
- Adecuado para cadenas de arrastre
- S/FTP
- Blindaje: hoja de aluminio, trenzado de cobre estañado
- Cable de cobre
- Valor normalizado del cable: 26 AWG
- Diámetro del cable: aprox. 6,4 mm
- Material de la cubierta del cable: PUR (TPU)
- Número máximo de ciclos de plegado: 1.000.000
- Radio de curvatura más pequeño:
  - 32 mm con montaje fijo
  - 64 mm con montaje flexible
- Resistente al aceite según DIN EN 60811-2-1
- Resistente a los rayos UV

- LS0H (sin halógenos)
- Clase de inflamabilidad: FT2
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 80 °C
- Color: azul agua
- Longitud incluido conectores: aprox. 2 m

---

## Requisitos del sistema

- Un puerto hembra M12 disponible

---

## Contenido del paquete

- Cable de conexión

---

## Image



## General

Especificación técnica:	Cat. 6A
-------------------------	---------

## Interface

Conector 1:	1 x M12 macho 8 pin codificado X
Conector 2 :	8 x hilos abiertos

## Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 80 °C
--------------------------------	----------------

## Physical characteristics

Diámetro del cable:	6,4 mm
Conductor material:	copper
Conductor gauge:	26 AWG
Shielding:	S/FTP
Longitud:	2 m
Radio de curvatura más pequeño:	32 mm
Color:	azul agua
Cable jacket material:	PUR (TPU)