


# Delock PCI-kártya > 2 x Soros RS-232 + 1 x Párhuzamos IEEE1284

## Leírás

A Delock PCI-kártya két külső soros porttal, illetve egy külső párhuzamos porttal bővíti ki a számítógépét. A kártyához számos különböző eszköz, például szkener, nyomtató, egér stb. csatlakoztatható.

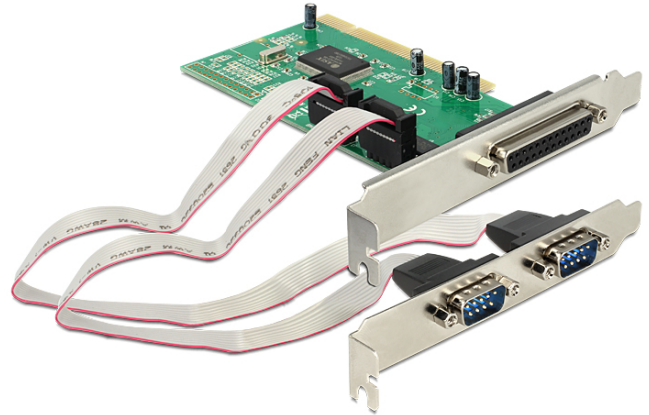

## Műszaki adatok

- Csatlakozó:
  - külső:
    - 2 x soros RS-232 DB9 dugó (külön hátsó konzolon)
    - 1 x párhuzamos DB25 típusú csatlakozóhével
  - belső:
    - 2 x 9 érintkezőtűs COM port csatlakozódugó
    - 1 x 32 bites PCI 2.1 szabvány
- Lapkakészlet: ASIX MCS9835
- Adatátviteli sebesség:
  - Soros legfeljebb 115,2 Kbps
  - Párhuzamos legfeljebb 1,5 Mbps
- FIFO: 16 bájt
- Automatikusan kijelöli az IRQ-t és I/O-t
- SPP, PS2, EPP, ECP kompatibilis az IEEE 1284 szabvánnyal
- 16C550 UART-kompatibilis
- Támogatja a PCI IQR-megosztást
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 70 °C
- Méretek (H x Sz): kb. 119,9 x 63,5 mm

## Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 2.6
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC egy szabad PCI illesztőhellyel és egy hátsó nyílással

## A csomag tartalma

- PCI kártya
- Hátlap
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

## Tételszám 89004

EAN: 4043619890040

Származási hely: China

Csomag: Retail Box



Képek

