

Delock PCI Express x4 kártya SuperSpeed USB 10 Gbps sebességgel, 2 x A-típusú USB-vel és 2 x USB Type-C™-vel - Kétcsatornás

Leírás

A Delock PCI Express kártyája négy külső USB 3.2 porttal, két USB-C™ és két A-típusú USB porttal bővíti a számítógépet. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához. A kártya lehetővé teszi az adatátvitelt 10 Gbps sebességgel minden porton egyszerre.

Kétcsatornás

A kártya két ASM3142 lapkakészlettel rendelkezik egygel az A-típusú USB-hez és egygel a USB Type-C™-csatlakozóhoz. Ez biztosítja a magas 10 Gbps adatátviteli sebességet minden porton, ha egyszerre használják.

Tápellátás

A PCIe kártya tápellátása a PCIe konnektoron keresztül történhet. Ha ez nem megfelelő, a kártya rendelkezik egy SATA tápcsatlakozóval. Az USB Type-C™ portokon a maximális kimenet 5 V / 3 A, az A-típusú portokon 5 V / 2 A, az összes port együttesen legfeljebb 10 A lehet.

Műszaki adatok


- Csatlakozó:
 - külső:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) A-típusú hüvely
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hüvely
 - belső:
 - 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM3142, ASM1543, ASM2806
- Maximális adatátviteli sebesség:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Tápellátás PCI Express-csatolón vagy 15 tűs SATA-tápcsatlakozón keresztül
- Elektromos teljesítmény portonként:
 - A-típusú USB: max. 10 watt (5 V / 2 A)
 - USB Type-C™: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása
- Rendszerindításra alkalmas

Rendszerkövetelmények

- Linux Kernel 4.6 vagy újabb
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Használati utasítás

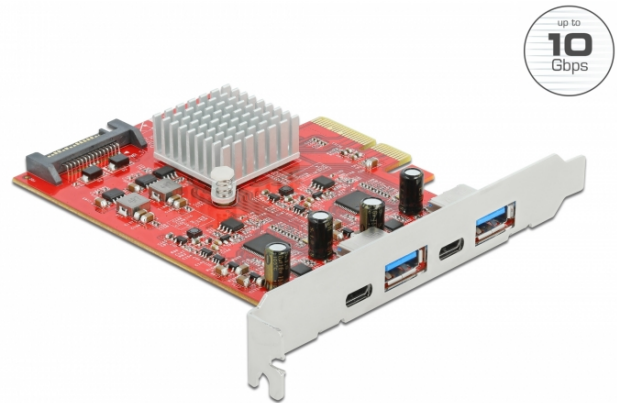

Tételszám 89041

EAN: 4043619890415

Származási hely: Taiwan, Republic of China

Csomag: Retail Box



Képek





General	
Funkció:	Rendszerindításra alkalmas
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Külső:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x SATA 15 érintkezős tápcsatlakozó
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Asmedia ASM3142
Physical characteristics	
Slot bracket:	standard