


Delock Karta PCI Express x4 > 2 x wewnętrzny M.2 z wpustem B + 1 x wewnętrzny NVMe M.2 z wpustem M – Konstrukcja niskoprofilowa

Opis

Ta karta PCI Express firmy Delock rozbudowuje komputer osobisty o trzy gniazda M.2. Do karty można podłączać do dwóch modułów M.2 SATA w formacie 22110, 2280, 2260, 2242, 2230 oraz jeden moduł M.2 PCIe w formacie 22110, 2280, 2260, 2242, 2230. Moduły SATA zostaną podłączone do płyty głównej za pomocą przewodów SATA.

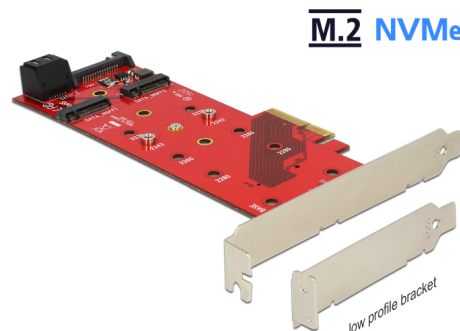

Numer artykułu 89394

EAN: 4043619893942

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
wewnętrzne:
2 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
1 x PCI Express x4, V3.0
2 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
1 x 15-pinowe złącze zasilania, męskie
- Interfejs: SATA + PCIe
- Obsługuje dwa moduły M.2 w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem B lub B+M opartym na SATA oraz jeden moduł M.2 w formacie 22110, 2280, 2260, 2242 oraz 2230 z wpustem M lub B+M opartym na PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Źródło zasilania poprzez złącze PCI Express lub 15-pinowe złącze zasilania SATA
- Wspiera Native Command Queuing (NCQ)

