


# Delock Carte PCI Express x1 vers 1 x 2,5 Gigabit LAN

## Description

La carte PCI Express de Delock propose un port réseau avec un taux de transfert de données jusqu'à 2500 Mbit/s.

### NBASE-T pour débit plus élevé

Les services modernes et les nouvelles technologies demandent des largeurs de bandes plus élevées. La technologie NBASE-T permet des vitesses de 1 Go/s et 2,5 Go/s avec des câbles de réseau conventionnels. La meilleure vitesse de transmission possible est réglée automatiquement.

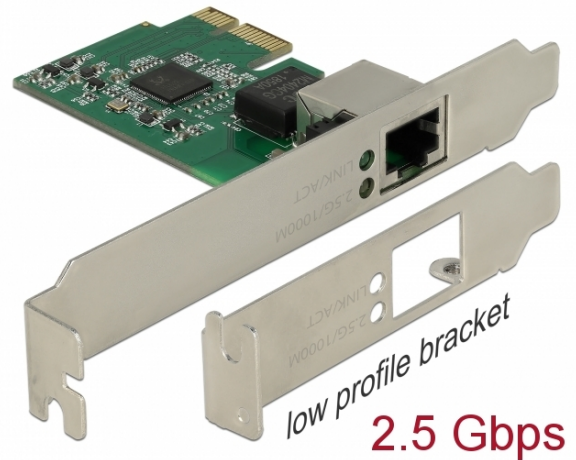

## Spécifications techniques

- Connecteurs :  
externe : 1 x 2,5 Gigabit LAN RJ45 femelle  
interne : 1 x PCI Express x1, V2.1
- Chipset : Realtek RTL8125
- Débit de données :  
Fast Ethernet jusqu'à 100 Mbps (Half/Full Duplex)  
Gigabit Ethernet jusqu'à 1000 Mbps (Half/Full Duplex)  
NBASE-T avec jusqu'à 2,5 Gbps (Half/Full Duplex)  
PCI Express x1 jusqu'à 2,5 Gbps
- Compatible avec IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
- Prise en charge Wake On LAN (WOL)
- Prend en charge IEEE 802.1P codage prioritaire de 2 couches
- Prise en charge IEEE 802.3x Full Duplex
- Prise en charge IEEE 802.1Q Virtual LAN (VLAN)
- Prend en charge les trames géantes 9k
- Prend en charge PXE
- Témoin LED d'alimentation et d'activité

## Configuration système requise

- Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC avec un slot PCI Express libre

## Contenu de l'emballage

- PCI Express Carte
- Low profile slot arrière
- CD d'installation des pilotes
- Mode d'emploi

N° produit 89531

EAN: 4043619895311

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box



## Image



**General**

Supported operating system:	Windows 7 32-bit
	Windows 7 64-bit
	Windows 8.1 32-bit
	Windows 8.1 64-bit
	Windows 10 32-bit
	Windows 10 64-bit
	Linux Kernel 3.2 ou version ultérieure

**Interface**

Externe:	1 x Gigabit LAN RJ45 jack
Interne:	1 x PCI Express x1, V2.1

**Technical characteristics**

Chipset:	Realtek RTL8125
Débit de données:	Fast Ethernet up to 100 Mbps
	Gigabit Ethernet up to 1 Gbps
	Gigabit Ethernet up to 2.5 Gbps

**Physical characteristics**

Slot bracket:	low profile
	standard