Delock Carte PCI Express x4 > 1 x externe USB Type-C™ femelle + 1 x externe USB 3.1 Gen 2 Type-A femelle

Description

Cette carte PCI Express de Delock étend le PC de deux ports USB 3.1 externes. Divers périphériques USB tels que des stations d'accueil, des lecteurs de cartes, des boîtiers externes, etc. peuvent être connectés à la carte.

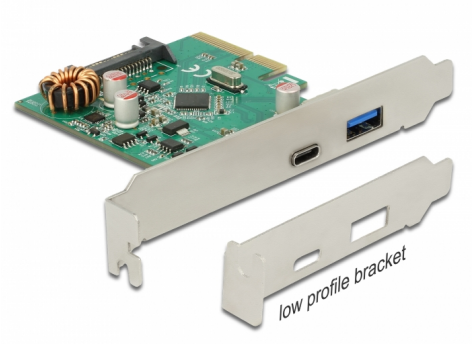

N° produit 89562

EAN: 4043619895625

Pays d´origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteur :
  externe :
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) Type-A femelle
  interne :
  1 x alimentation SATA 15 broches
  1 x PCI Express x4, V2.0
- Chipset : Asmedia ASM1142
- Débit de données jusqu'à :
  SuperSpeed USB 10 Gbps,
  SuperSpeed USB 5 Gbps,
  Hi-Speed 480 Mbps,
  Full-Speed 12 Mbps,
  Low-Speed 1,5 Mbps
- Alimentation électrique par interface PCI Express ou par connecteur d'alimentation SATA à 15 broches
- Puissance électrique:

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

USB Type-C™ : max. 15 watt (5 V / 3 A)
USB Type-A : max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)

- Prise en charge des spécifications eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Prend en charge UASP

Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC avec un slot PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 libre

Contenu de l’emballage

- PCI Express Carte SuperSpeed USB 10 Gbps
- Low profile slot arrière
- CD d’installation des pilotes
- Mode d’emploi

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Externe:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle 1 x USB 10 Gbps Type-A femelle
Interne:	1 x PCI Express x4, V2.0 1 x SATA 15 broches mâle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1142
Débit de données:	USB 10 Gbps jusqu'à 10 Go/s

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.