


Delock PCI Express x4 kártya > 1 x külső USB Type-C™ anya csatlakozó PD (Táp) funkcióval maximum 93 Watt + 1 x külső USB 3.1 A-típusú anya csatlakozóval

Leírás

Ez a Delock PCI Express-kártya két külső USB 3.1-es porttal bővíti ki a számítógépét. Igény szerint USB-vel kompatibilis különféle eszközöket, például dokkolóállomásokat, kártyaolvasókat, külső házakat stb. csatlakoztathat a kártyához. Az UUSB Type-C™ port támogatja a tápellátás funkciót, amely lehetővé teszi például az USB Type-C™ csatlakozóval rendelkező nyomtató csatlakoztatását. A nyomtatóba a PCI Express kártyáról érkezik tápfeszültség.

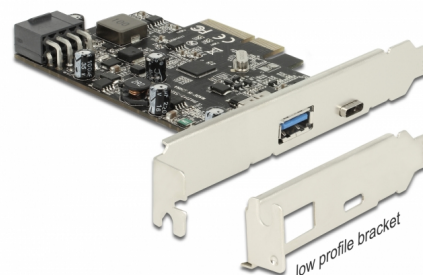

Tételszám 89606

EAN: 4043619896066

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Különleges jellemzők

- Tápellátást biztosít az USB Type-C™ eszközökhöz, például okostelefonokhoz, táblagépekhez, nyomtatókhoz stb.

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
külső:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ anya csatlakozó (adatátvitel és tápfunkció)
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) A-típusú hüvely
belső:
1 x 8 tűs csatlakozóhüvely
1 x PCI Express x4, V3.0
- Lapkakészlet: Asmedia ASM2142 + Texas Instruments TPS25741
- Maximális adatátviteli sebesség:
SuperSpeed USB 10 Gbps,

SuperSpeed USB 5 Gbps,

Hi-Speed 480 Mbps,

Full-Speed 12 Mbps,

Low-Speed 1,5 Mbps

- Lefele kompatibilis USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Elektromos teljesítmény portonként:
USB Type-C™ csatlakozó: maximum 93 Watt (20 V / 4,64 A); 60 Watt (20 V / 3 A);
36 Watt (12 V / 3 A) teljesítmény
A-típusú USB: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- USB Power Delivery 2.0 támogatás
- A 1.1-s eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikáció támogatása

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- PC egy szabad PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 illesztőhellyel
- Tápellátás szabad 8 tűs csatlakozóval

A csomag tartalma

- PCI Express kártya SuperSpeed USB 10 Gbps
- Kisméretű konzol
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Képek



General

Műszaki adatok:	USB 10 Gbps USB Power Delivery 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 vagy újabb Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Külső:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ hüvely 1 x USB 10 Gbps A-típusú hüvely
Belső:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 8 érintkezős tápcsatlakozó

Technical characteristics

Lapkakészlet:	Asmedia ASM2142 Texas Instruments TPS25741
Sebességű adatátvitel:	Legfeljebb 10 Gb/s USB 10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	standard alacsony profilú
---------------	------------------------------