


Delock Karta PCI Express x16 na 4 x interní M.2 Key M NVMe - rozvětvení

Popis

Tato karta PCI Express značky Delock rozšiřuje PC o čtyři sloty M.2. Lze připojit až čtyři SSD M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230. Tato karta potřebuje rozvětvení PCIe na základní desce k rozdělení signálu PCIe, aby bylo možno využívat více slotů s SSD M.2.

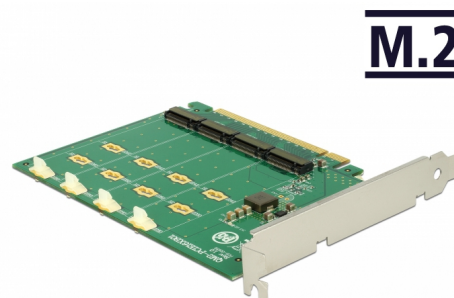

Poznámka

Bez rozvětvení PCIe bude možno používat jen první slot M.2 na kartě.

Číslo produktu 89835

EAN: 4043619898350

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Box

Specifikace

- Číslo položky IOI: QM2-PCIE16XB01
- Konektor:
interní:
4 x 67 pin M.2 klíč M slot
1 x PCI Express x16, V4.0
- Rozhraní: PCIe
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260 a 2242 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- 4 x LED indikující

Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.17 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64

- PC s jedním volným PCI Express x16 / x32 slotem
- Základní deska a BIOS s podporou rozvětvení PCIe

Obsah balení

- Karta PCI Express

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 nebo vyšší Linux Kernel 4.10 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	4 x
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Interní:	4 x 67 pin M.2 klíč M slot 1 x PCI Express x16, V3.0
----------	---

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	up to 39 Gbps
-----------------------	---------------