Delock Câble d'antenne SMA femelle sur cloison vers I-PEX Inc., MHF® I LK mâle 1.13 35 cm Longueur filetée 10 mm

Description

Le câble d'antenne de Delock est approprié aux composants de connexion de la technologie de fréquence radio.
Ce câble est approprié à des applications dans des environnements d'impacts et de vibrations avec son verrouillage interne.

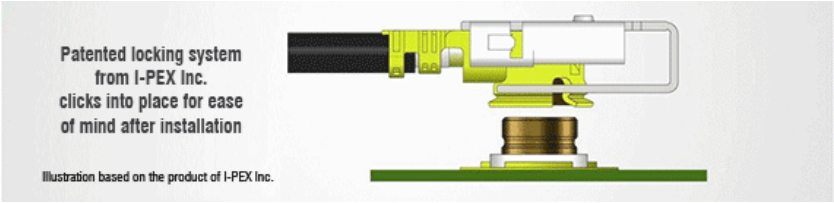

N° produit 89932

EAN: 4043619899326

Pays d´origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x SMA femelle sur cloison >
  1 x I-PEX Inc., MHF® I LK mâle
- Longueur filetée : 10 mm
- Impédance : 50 Ohms
- Type de câble : coaxial
- Type de câble : 1.13
- Atténuation de câble : 3,2 dB @ 2,4 GHz par mètre
- Diamètre du câble : env. 1,13 mm
- Rayon de courbure minimal : 4,5 mm
- Longueur, cordon incl. : env. 35 cm

Configuration système requise

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.

- Appareil avec un port SMA ou I-PEX Inc., MHF® I libre

Contenu de l’emballage

- Câble d’antenne
- Ecrou, rondelle

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

Interface

Connecteur 1:	1 x SMA femelle cloison
Connecteur 2:	1 x I-PEX Inc., MHF® I LK mâle

Technical characteristics

Impédance s:	50 Ω

Physical characteristics

Thread length:	10 mm
Cable category:	coaxial
Cable type:	1.13
Cable attenuation:	3.20 dB @ 2.4 GHz per meter
Couleur du câble:	noir gris
Cable length incl. connector:	35 cm
Rayon de courbure minimal:	4,5 mm

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.