



# Delock Karta PCI Express x4 na 1 x externí USB Type-C™ samice s funkcí PD + 1 x externí USB Typu-A samice SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)

## Popis


Tato PCI Express karta od Delocku rozšiřuje PC o dva externí porty USB 3.2. Ke kartě pak mohou být připojena různá zařízení s portem USB, jako jsou dokovací stanice, čtečky karet, externí pouzdra atd.

### Power Delivery (PD) na portu USB-C™

Port USB Type-C™ podporuje funkci Power Delivery. To umožňuje nabíjet připojená zařízení, jako například smartphony, tablety, a dokonce i laptopy.

### Otvory pro šrouby k bezpečnému připevnění kabelu

Porty USB mají otvory pro šrouby, k nimž lze příslušné kabely připevnit vhodným šroubem. Tak může být karta základem bezpečného spojení, jako například u pohyblivých strojů.

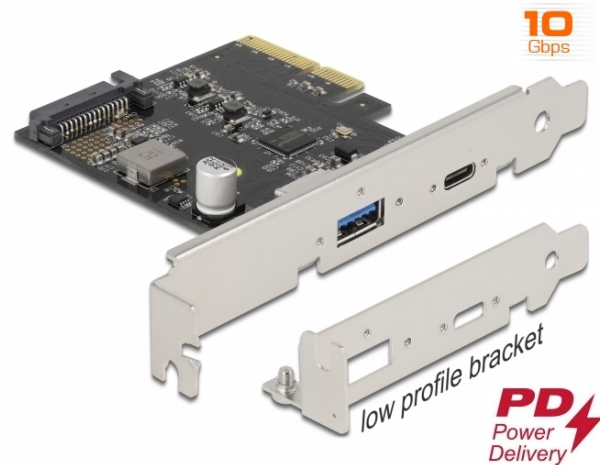

## Specifikace

- Číslo položky IOI: U31-PCIE2XG321L
- Konektor:
  - externí:
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice (přenos dat + Power Delivery)
    - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
  - interní:
    - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
    - 1 x PCI Express x4 (2-Linkové), V3.0
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Zpětně kompatibilní s USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1
- Napájecí zdroj prostřednictvím konektoru 6 pinový power
- Elektrický příkon na port:
  - USB Type-C™: max. 30 watt (12 V / 2,5 A)
  - USB Typ-A: max. 4,5 watt (5 V / 0,9 A)
- Podporuje UASP
- Podporuje více vstupů (Multiple INs)
- USB porty se šroubovacími jacks (M2 x 0,4)

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s jedním volným PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 slotem

## Obsah balení

- Karta PCI Express s SuperSpeed USB 10 Gbps
- Záslepka do slotu

## Číslo produktu 90011

EAN: 4043619900114

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: • Box

Příslušenství





General	
Provedení:	Low Profile
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Interface	
Externí:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
Interní:	1 x 6 pin power connector 1 x PCI Express x4, V2.0
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps