


Delock PCI Express-kort till 1 x internt USB 3.2 Gen 2 nyckel B 20 pin hona

Beskrivning

PCI Express-kortet från Delock expanderar datorn med en intern USB 3.2 nyckel B 20 pin hona-port. Olika kablar kan anslutas till kortet för att tillhandahålla upp till två USB Typ-A-gränssnitt.

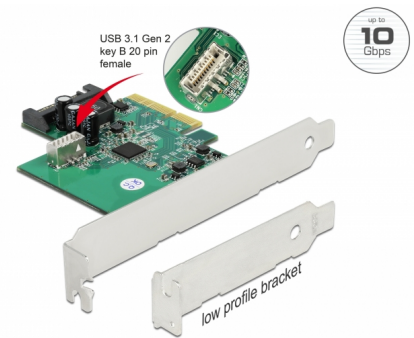

Artikelnummer 90068

EAN: 4043619900688

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
intern:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel B 20 pin hona
1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane
1 x PCI Express x4, V3.0
- Kringkretsar: Asmedia ASM3142
- Dataöverföringshastighet upp till:
SuperSpeed USB 10 Gbps,
SuperSpeed USB 5 Gbps,
Hi-Speed 480 Mbps,
Full-Speed 12 Mbps,
Low-Speed 1,5 Mbps
- Strömförsörjning via PCI Express-gränssnitt eller via SATA 15-stifts strömkontakt
- Stöder eXtensible Host Controller Interface (xHCI)-specifikationer 1.1
- Kompatibel med UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0

Systemkrav

- Linux Kernel 4.4 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC med en ledig PCI Express x4 / x8 / x16 / x32 -plats
- Tillval: strömförsörjning med en ledig SATA-strömanslutning

Paketets innehåll

- PCI Express-kort
- Fäste med låg profil
- Bruksanvisning

Bilder



General

Specifikationer:	SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2)
Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit

Interface

Intern:	1 x PCI Express x4, V3.0 1 x 15-stifts SATA strömkontakt hane 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) nyckel B 20 pin hona
---------	---

Technical characteristics

Kringkretsar:	Asmedia ASM3142
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps

Physical characteristics

Slot bracket:	low profile standard
---------------	-------------------------