


Delock Adaptador de gráficos DVI / VGA de tamaño completo PCIe E/S con módulo Mini-PCIe

Descripción

Este adaptador Mini-PCIe e Delock expande su PC con un puerto de salida DVI. Puede conectar a esta interfaz una pantalla DVI, por ejemplo. Mediante la ayuda del soporte de ranura incluido, el puerto DVI se puede extraer.

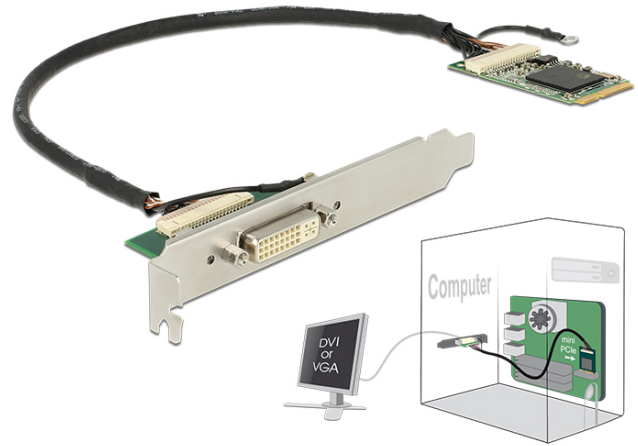

Especificación técnica

- Conector:
 - externo:
 - 1 x DVI-I (enlace dual) hembra 24+5
 - interno:
 - 1 x Mini-PCI Express, Rev. 1.1
 - 1 x Conector de 20 contactos
- DVI con tornillos tuerca
- Interfaz: PCI Express
- Factor de forma: MiniPCIe full size (tamaño completo)
- Conjunto de chips: SM750
- Memoria gráfica: SDRAM DDR de 16 MB
- Resolución máxima 1280 x 1024 @ 60 Hz
- Admite salida simultánea a dos pantallas
- Consumo de corriente: aprox. 740 mA
- MTBF: 1 425 435 horas
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 70 °C
- Temperatura de almacenamiento: -20 °C ~ 85 °C
- Humedad: 5 ~ 95 %
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 30 cm

Requisitos del sistema

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC con una ranura Mini PCI Express libre

Contenido del paquete

- Módulo Mini-PCIe
- Tarjeta de adaptador DVI
- Cable de conexión con una longitud aproximada de 30 cm
- Abrazadera posterior
- 2 x tornillo de fijación
- Driver en CD
- Manual del usuario


Número de elemento 95253

EAN: 4043619952533

Pais de origen: Taiwan, Republic of China

Paquete: • Box

Image



General	
Factor de forma:	Mini PCIe full size (tamaño completo)
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit
Interface	
Externo:	1 x DVI-I (Dual Link) 24+5 female
Interno:	1 x Mini-PCI Express, Rev. 1.1
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	SM750
Graphic memory:	16 MB DDR SDRAM
Storage temperature:	-20 °C ~ 85 °C
Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 70 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Maximum screen resolution:	1280 x 1024 @ 60 Hz
MTBF:	1.425.435 hours
Interface:	PCI Express
Current consumption:	740 mA
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	30 cm